

Torretta di segnalazione controllata via USB

TIPO: LR6-3USB□-RYG / LR6-USB□

Manuale di istruzioni del software di applicazioni dimostrative

1. Nota per i clienti

- ◇ Questo è un software dimostrativo della torretta di segnalazione controllata via USB. Non si può utilizzare per altri scopi. Inoltre non tutte le funzioni sono disponibili.
- ◇ Per i dettagli sull'uso della torretta di segnalazione controllata via USB, **eseguire il download e far riferimento al Manuale di istruzioni [versione WEB] dal nostro sito web.**
- ◇ Informazioni sui marchi commerciali e sui marchi registrati
 - Microsoft® e Windows® sono marchi registrati o marchi commerciali appartenenti a Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
 - I nomi delle società e i nomi dei prodotti descritti nel presente documento sono marchi o marchi registrati appartenenti alle rispettive società.

2. Ambiente operativo consigliato

Sistema operativo	Windows 7 (32 bit/64 bit)
	Windows 8 (32 bit/64 bit) *Escluso Windows 8 RT
	Windows 8.1 (32 bit/64 bit) *Escluso Windows 8.1 RT
	Windows 10 (32 bit/64 bit)
CPU	1 GHz o superiore
Memoria	1 GB o superiore
Disco rigido	Spazio libero 10 MB o superiore
Display	Risoluzione dello schermo: 1024 x 768 o superiore

※Il presente software è esclusivo per i modelli LR6-3USB□-RYG e LR6-USB□.

※Non utilizzare con LU7-02S-USB. Potrebbe ridurre le prestazioni o causare guasti al LU7-02S-USB e al PC host.

3. Modelli di controllo unità LED

Colori LED per il controllo	Modelli compatibili di unità LED
R (rosso)	Unità LED (rosso): LR6-E-R(Z)
Y (giallo)	Unità LED (giallo): LR6-E-Y(Z)
G (verde)	Unità LED (verde): LR6-E-G(Z)
B (blu)	Unità LED (blu): LR6-E-B(Z)
C (bianco)	Unità LED (bianco): LR6-E-C


※Le unità LED LR6-E-RZ, LR6-E-YZ, LR6-E-GZ e LR6-E-BZ si possono controllare, ma la figura della torre di segnalazione rimane statica.

※L'unità LED multicolor LR6-E-MZ non è supportata.

4. Funzionamento


(1) Metodo di avvio

- Fare doppio clic su **LR-USB Demo App.exe** per avviare l'applicazione.

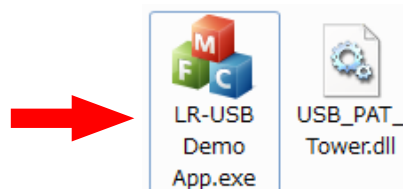


(2) Descrizione della schermata

[Schermata di avvio]

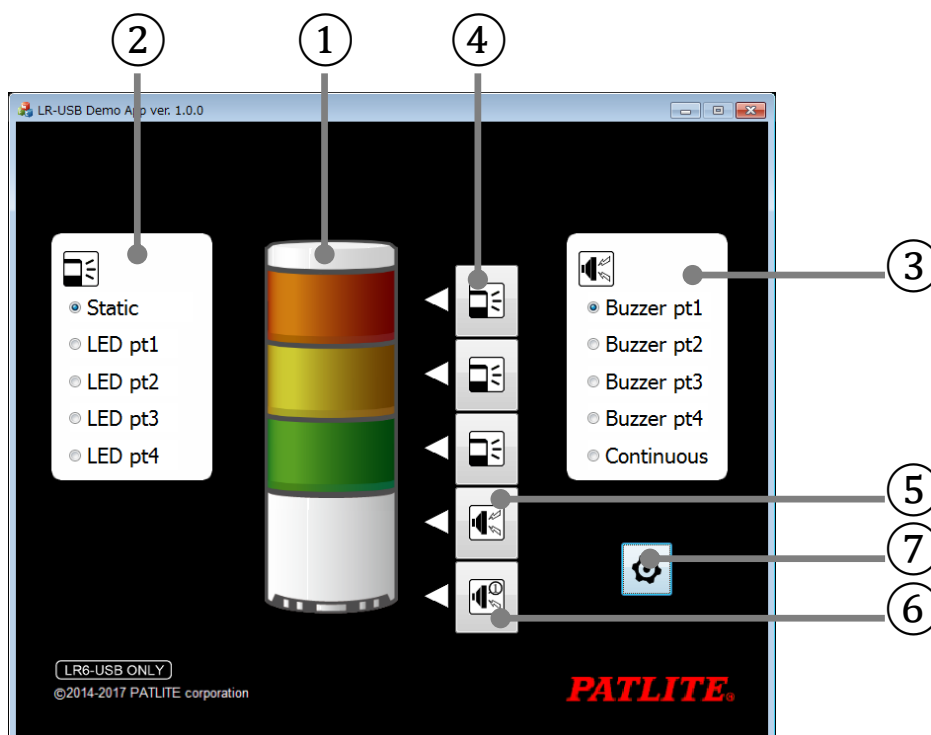

Numero	Nome	Funzione
①	Figura della torretta di segnalazione	-
②	Selezionare il controllo unità LED	Selezionare l'opzione per il controllo unità LED · Statico : Luce accesa · LED pt1 : Sequenza LED 1 accesa · LED pt2 : Sequenza LED 2 accesa · LED pt3 : Sequenza LED 3 accesa · LED pt4 : Sequenza LED 4 accesa
③	Selezionare il controllo del buzzer	Selezionare l'opzione per il controllo del buzzer · Buzzer pt1 : Sequenza buzzer 1 accesa · Buzzer pt2 : Sequenza buzzer 2 accesa · Buzzer pt3 : Sequenza buzzer 3 accesa · Buzzer pt4 : Sequenza buzzer 4 accesa · Continuo : Suono ON
④	Pulsante di controllo unità LED	Aziona ciascuna unità LED.
⑤	Pulsante di controllo buzzer 1	Aziona il buzzer. (Funzionamento continuo)
⑥	Pulsante di controllo buzzer 2	Aziona il buzzer. (Aziona il numero di volte)
⑦	Pulsante di impostazione schermata	Mostra le impostazioni della schermata

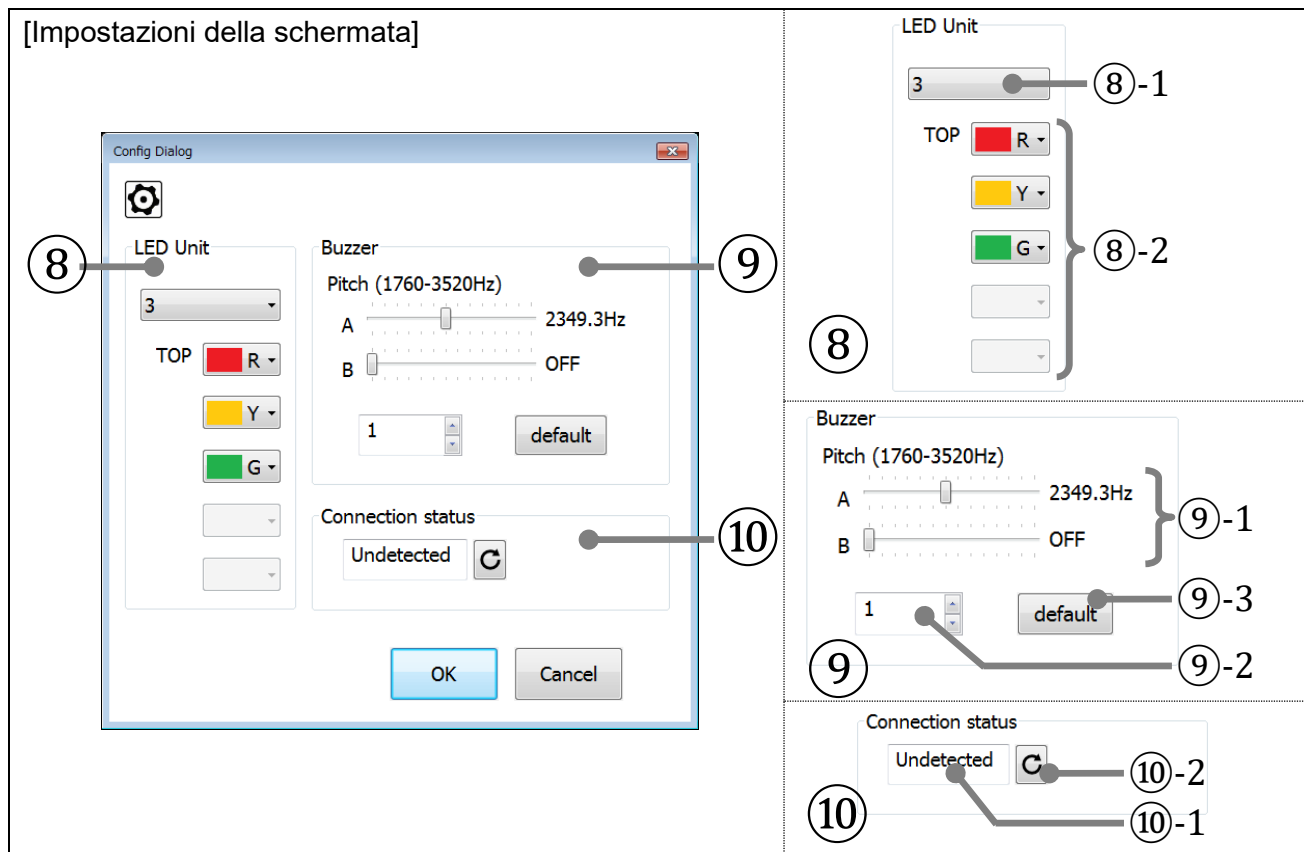

Numero	Nome	Funzione
⑧	Impostazioni di controllo unità LED	<p>Configura numero e tipo di unità LED.</p> <p>⑧-1: Configura il numero di unità LED. (Da 1 a 5)</p> <p>⑧-2: Configura il tipo di unità LED. (R, Y, G, B, o C)</p> <p>*Non si possono configurare più unità LED dello stesso tipo.</p>
⑨	Impostazioni di controllo del buzzer	<p>Configura il tono del buzzer e il numero di volte per far suonare il buzzer.</p> <p>⑨-1: Configura il tono del suono A e del suono B. (OFF, oppure da 1.760,0 Hz a 3.520,0Hz)</p> <p>⑨-2: Attiva il buzzer quando si preme il pulsante di controllo 2 del buzzer. Configura il numero di volte. (Da 1 a 15)</p> <p>⑨-3: Fa tornare le impostazioni di controllo del buzzer ai suoi valori predefiniti.</p>
⑩	Visualizzazione dello stato del collegamento	<p>Mostra lo stato del collegamento USB.</p> <p>⑩-1: Mostra lo stato del collegamento USB. Online: Collegato Non rilevato: Non collegato</p> <p>⑩-2: Aggiorna la visualizzazione dello stato del collegamento USB.</p>

PATLITE Corporation G2J

PATLITE Corporation ※Head office	■ www.patlite.com/
PATLITE (U.S.A.) Corporation	■ www.patlite.com/
PATLITE Europe GmbH ※Germany	■ www.patlite.eu/
PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD	■ www.patlite-ap.com/
PATLITE (CHINA) Corporation	■ www.patlite.cn/
PATLITE KOREA CO., LTD.	■ www.patlite.co.kr/
PATLITE TAIWAN CO., LTD.	■ www.patlite.tw/
PATLITE (THAILAND) CO., LTD.	■ www.patlite.co.th/
PATLITE MEXICO S.A. de C.V.	■ www.patlite.com.mx/